



# Pfofentträger

## 10921.7008

Innovative Holzverbindungssysteme für höchste Ansprüche.



Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG  
DIN EN 1090-2



ZiNiP  
max protection



## PTP easy Pfostenträger 10921.7008



|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Obere Platte mm                                  | Ø 100 x 6       |
| Untere Platte mm                                 | 110 x 110 x 6   |
| Gewinde M 24 unten                               | 65              |
| Gewinde M 24 oben                                | 65              |
| Bohrung Ø 12 mm unten                            | 4               |
| Bohrung Ø 12 mm oben                             | 4               |
| Einbauhöhe mm                                    | 178 - 243       |
| Ausführung                                       | Dorn M24x110 mm |
| max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) * | 41,3**          |
| CE                                               | *               |

\* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413 \*\* Stahlversagen Teilsicherheitsbeiwert wird empfohlen  
&#x3B3&#x109 1.0 bei einer Verstellhöhe von 215 mm

## Montagehinweis 10921.7008

### Montagehinweis

Das im Hause Pitzl entwickelte System ermöglicht auch auf schrägen Fundamenten eine zugelassene Montage von vertikalen Stützen.

Die maximale Einbauhöhe von 215 mm beachten, vom Gelenk bis zur Unterkante des Oberteils. Weitere technische Details finden Sie in unserem Statikhandbuch.




Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG  
Siemensstraße 26  
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0  
Telefax: +49 8703 9346-55  
E-Mail: [info@pitzl-connectors.com](mailto:info@pitzl-connectors.com)

Produktinformationen und  
geltende AGBs unter  
[www.pitzl-connectors.com](http://www.pitzl-connectors.com)

Pfostenträger Pfostenträger neigbar

# PTP easy Pfostenträger 10921.7008

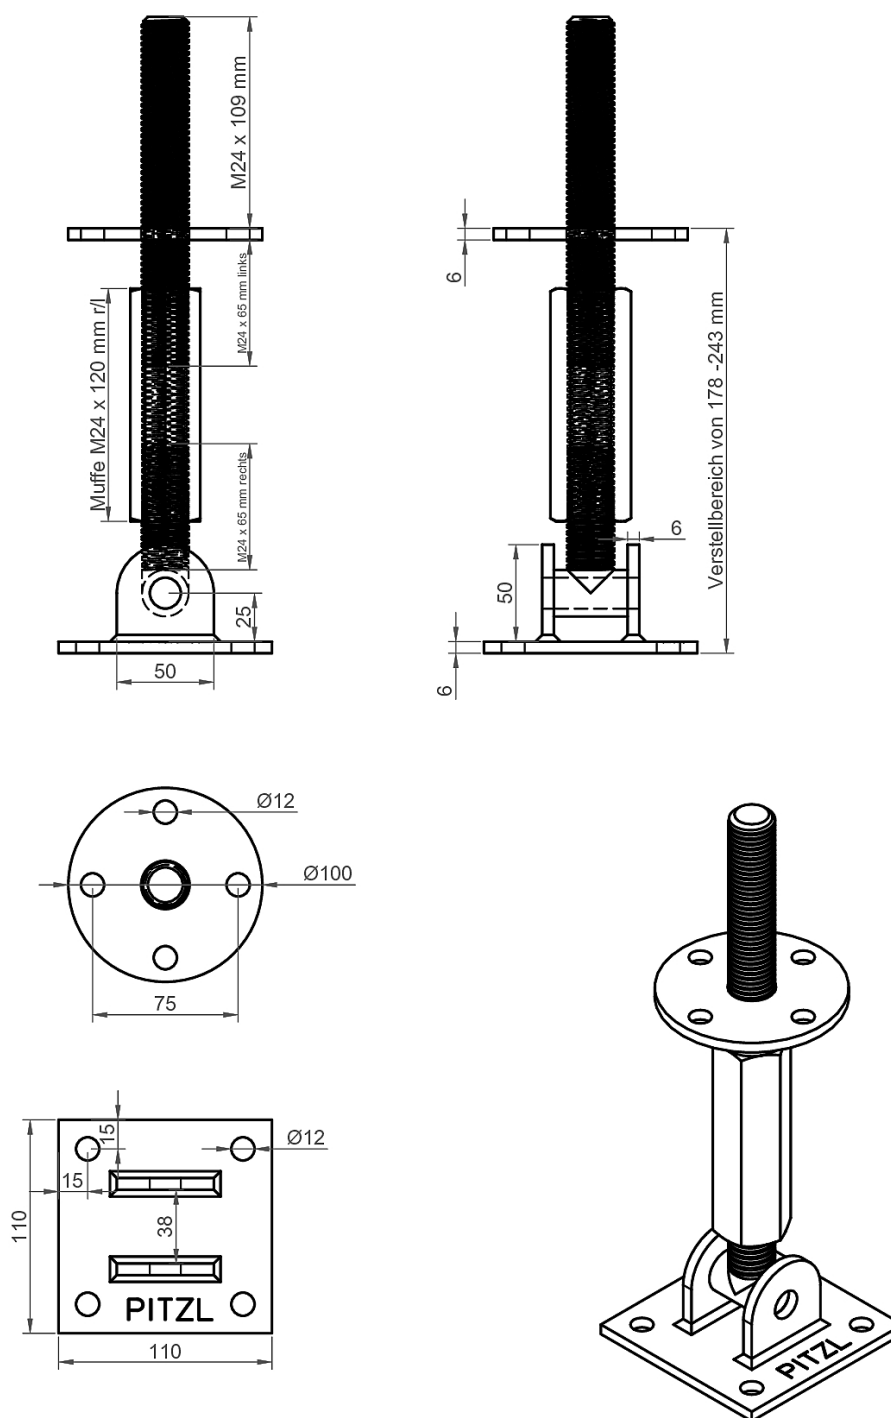

Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG  
Siemensstraße 26  
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0  
Telefax: +49 8703 9346-55  
E-Mail: [info@pitzl-connectors.com](mailto:info@pitzl-connectors.com)

Produktinformationen und  
geltende AGBs unter  
[www.pitzl-connectors.com](http://www.pitzl-connectors.com)

## PTP easy Pfostenträger 10921.7008

### Statische Werte

| Kraftrichtung       | Char.<br>Tragfähigkeit<br>(kN) | Bemessungswert $\gamma_M$ 1,3 und $k_{mod}$ (kN) |          |            |          |               |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------------|
|                     |                                | Ständig 0,6                                      | Lang 0,7 | Mittel 0,8 | Kurz 0,9 | Sehr kurz 1,1 |
| $F_1$ Druck         | 41,30                          | 41,30 **                                         |          |            |          |               |
| $F_1$ Zug 120 mm    | 7,40                           | 7,40**                                           |          |            |          |               |
| Querkraft $F_2/F_3$ | 2,20                           | 1,76**                                           |          |            |          |               |
| Querkraft $F_4/F_5$ | 1,20                           | 1,20**                                           |          |            |          |               |

\*\* Stahlversagen maßgebend  
Bitte beachten Sie die maximale Verstellhöhe von 215 mm.

Weitere statische Werte finden Sie in unserem Statikbuch unter [www.pitzl-connectors.com/downloads](http://www.pitzl-connectors.com/downloads)

### Zubehör

| Art-Nr.    | Bezeichnung                                         |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 99210.1012 | Tellerkopf-Schraube 10 x 120 mm                     |
| 99210.1016 | Tellerkopf-Schraube 10 x 160 mm                     |
| 50020.2400 | Bohrlehre zum genauen Führen des Bohrers<br>Ø 24 mm |



Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG  
Siemensstraße 26  
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0  
Telefax: +49 8703 9346-55  
E-Mail: [info@pitzl-connectors.com](mailto:info@pitzl-connectors.com)

Produktinformationen und  
geltende AGBs unter  
[www.pitzl-connectors.com](http://www.pitzl-connectors.com)