



Pfostenträger

10952.1000

Innovative Holzverbindungssysteme für höchste Ansprüche.



PTP easy Pfostenträger 10952.1000

Ein System für jeden Einsatzbereich! Gewindestärken von 20 bis 30 mm und verschiedenste Plattengrößen in Materialstärken von 6 bis 15 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Holzschrauben Vollgewinde 10 x 120 mm (europäisch technisch zugelassen) oder einem Schwert bzw. Seitenlaschen gesichert werden. Selbstverständlich sind Pfostenträger vom System Rechts/Links Gewinde im fertig eingebauten Zustand auch unter hohen Lastenwirkungen problemlos höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich.

Zur seitlichen Fixierung wird der Dorn M 24 x 110 mm in die Holzsäule gesteckt.

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413



Obere Platte mm	Ø 100 x 8
Untere Platte mm	160 x 100 x 8
Gew. M 24 unt.	65
Gew. M 24 ob.	65
Bohrung Ø 13 mm unten	4
Bohrung Ø 12 mm oben	4
Einbauhöhe mm	146 - 211
max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *	90,0
Material	V4A
CE	*

Zur seitlichen Fixierung wird der Dorn M24 x 110 mm in die Holzsäule gesteckt. * weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413



Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0
Telefax: +49 8703 9346-55
E-Mail: info@pitzl-connectors.com

Produktinformationen und
geltende AGBs unter
www.pitzl-connectors.com

PTP easy Pfostenträger 10952.1000

Montagehinweis 10952.1000

Montagehinweis

Bei der Befestigung der Edelstahl Pfostenträger ist die Verbindung zum Holz mit Edelstahlschrauben Tellerkopf VG auszuführen.

Die Verbindung zum Fundament muss nach ETA 10/0413 gesondert nachgewiesen werden und sollte ebenfalls mit Betonschrauben oder Ankerbolzen aus Edelstahl ausgeführt werden.




Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0
Telefax: +49 8703 9346-55
E-Mail: info@pitzl-connectors.com

Produktinformationen und
geltende AGBs unter
www.pitzl-connectors.com

PTP easy Pfostenträger 10952.1000

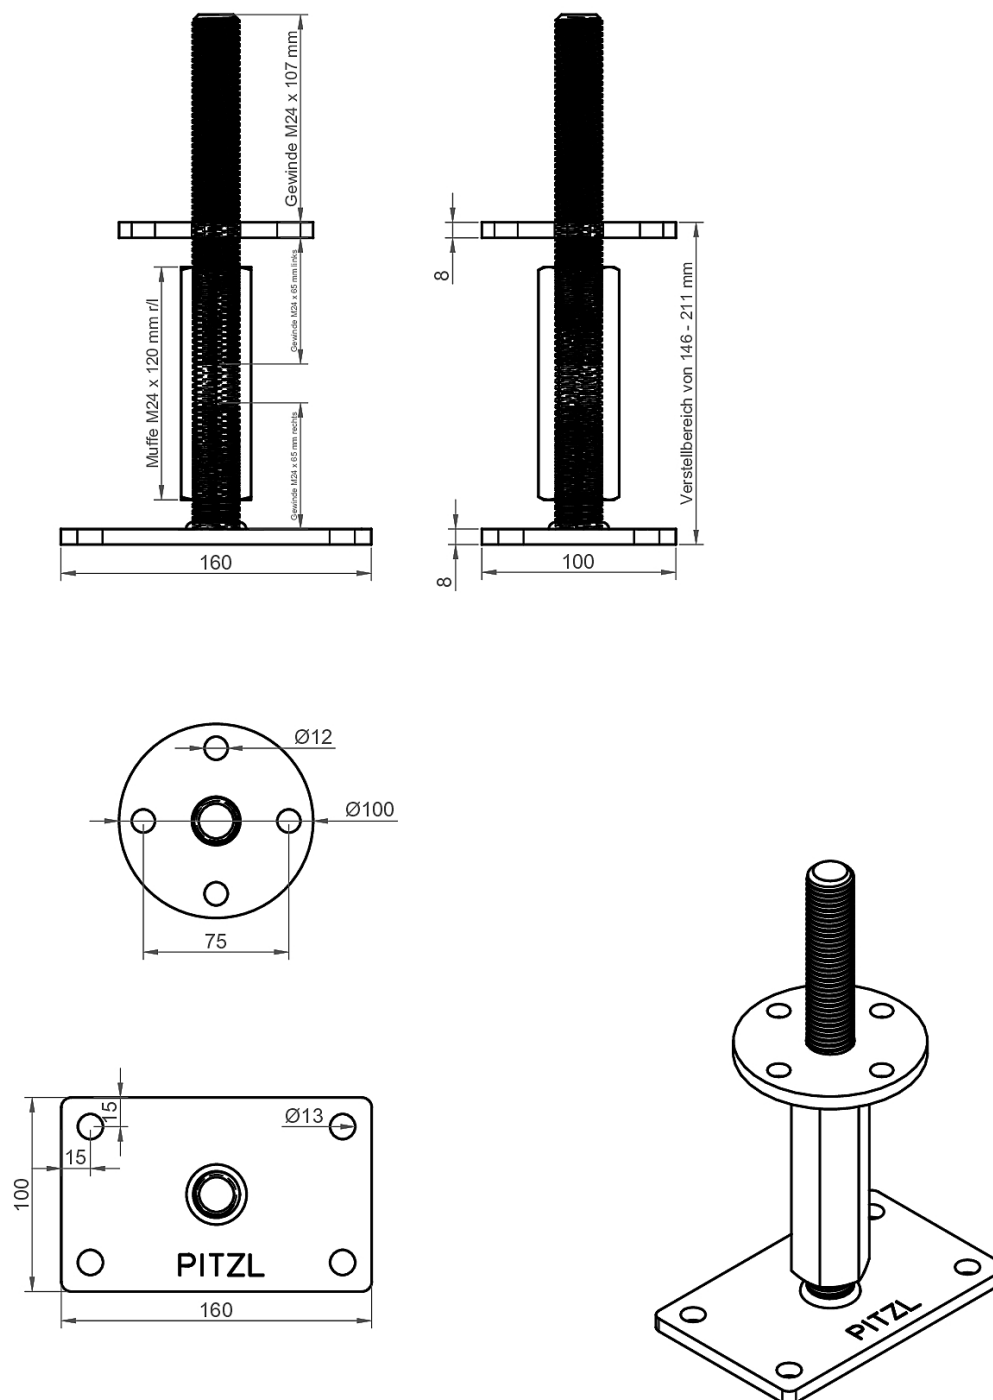

PTP easy Pfostenträger 10952.1000

Statische Werte

Kraftrichtung	Char. Tragfähigkeit (kN)	Bemessungswert γ_M 1,3 und k_{mod} (kN)				
		Ständig 0,6	Lang 0,7	Mittel 0,8	Kurz 0,9	Sehr kurz 1,1
F ₁ Druck	90,00	41,54	48,46	55,38	62,31	67,04**
F ₁ Zug 120 mm	11,80	11,80**				
F ₁ Zug 160 mm	11,80	11,80**				
Querkraft F ₂ /F ₃	2,50	2,50**				
Querkraft F ₄ /F ₅	2,50	2,50**				

** Stahlversagen maßgebend

Weitere statische Werte finden Sie in unserem Statikbuch unter www.pitzl-connectors.com/downloads

Zubehör

Art-Nr.	Bezeichnung
50020.2400	Bohrlehre zum genauen Führen des Bohrers Ø 24 mm
99110.1012	Tellerkopf-Schraube 10 x 120 mm Edelstahl



Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0
Telefax: +49 8703 9346-55
E-Mail: info@pitzl-connectors.com

Produktinformationen und
geltende AGBs unter
www.pitzl-connectors.com