



Pfostenträger

12013.7301

Innovative Holzverbindungssysteme für höchste Ansprüche.



Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
DIN EN 1090-2



ZiNiP
max protection



PTP easy Pfostenträger 12013.7301



Obere Platte mm	100 x 100 x 6
Untere Platte mm	110 x 110 x 6
Gewinde M 24	330
Bohrung Ø 12 mm unten	4
Bohrung Ø 12 mm oben	4
Ausführung	Mutter verschweißt
max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *	41,3**
CE	*

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413 ** Stahlversagen Teilsicherheitsbeiwert wird empfohlen
γ^{∙109} 1.0 bei einer maximalen Verstellhöhe von 215 mm

Montagehinweis 12013.7301

Die Befestigung des Pfostenträgers im Hirnholz erfolgt mit Tellerkopf-Schrauben 10 x 120 mm Vollgewinde.

Der Abhubwert kann durch eine Verlängerung der effektiven Gewindelänge erhöht werden. Die Formel entnehmen Sie unserem Statikbuch.

Die Befestigung auf dem Fundament erfolgt mit Ankerbolzen, Multi Monti usw. (muss gesondert nachgewiesen werden).




Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0
Telefax: +49 8703 9346-55
E-Mail: info@pitzl-connectors.com

Produktinformationen und
geltende AGBs unter
www.pitzl-connectors.com

Pfostenträger Pfostenträger neigbar

PTP easy Pfostenträger 12013.7301

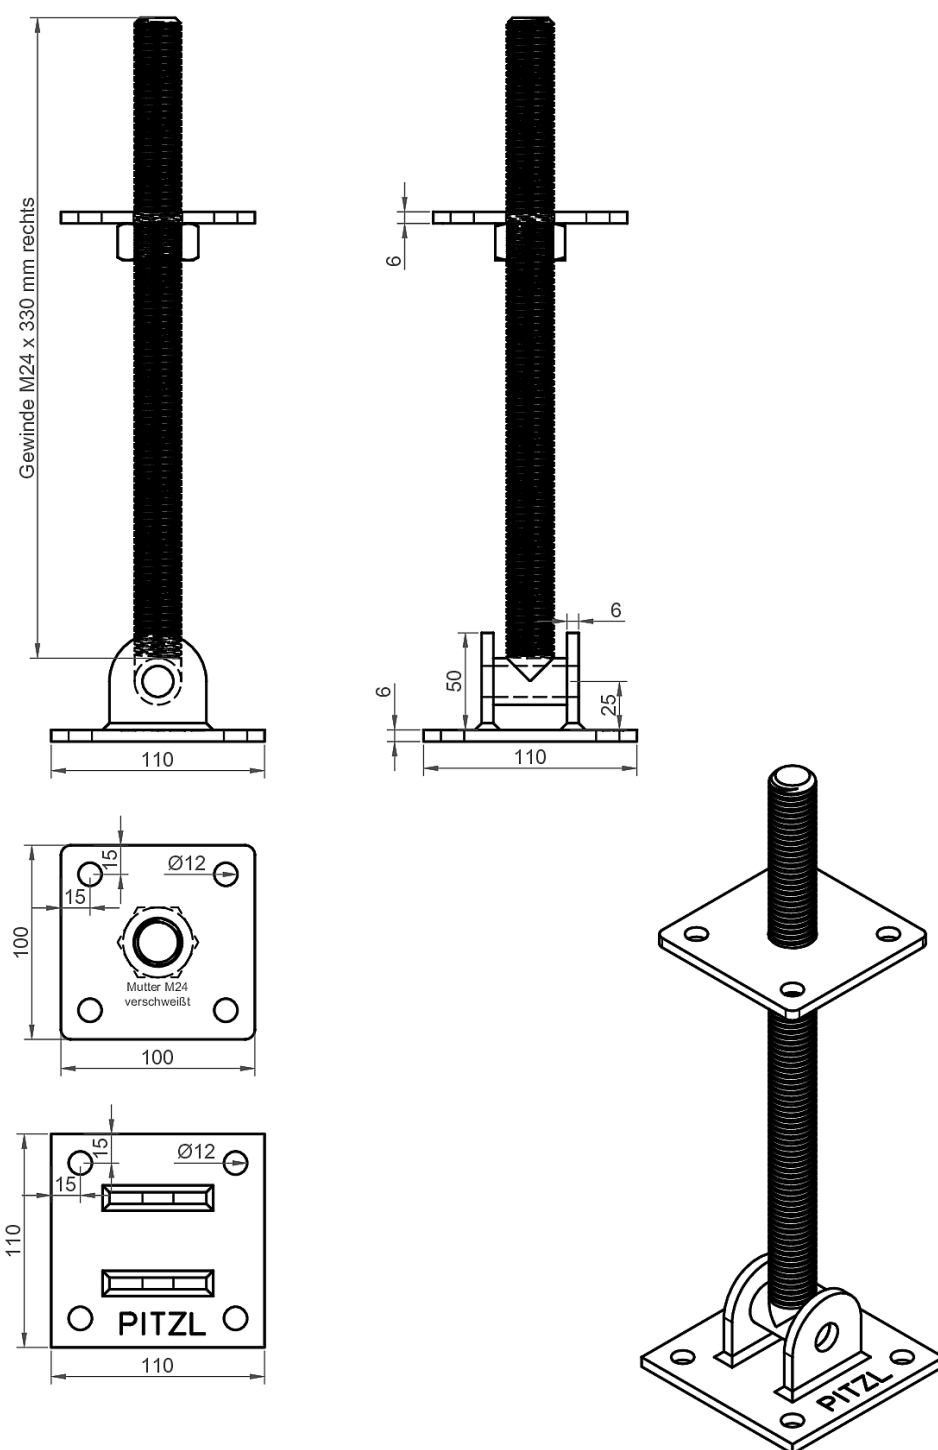

Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0
Telefax: +49 8703 9346-55
E-Mail: info@pitzl-connectors.com

Produktinformationen und
geltende AGBs unter
www.pitzl-connectors.com

PTP easy Pfostenträger 12013.7301

Statische Werte

Krafttrichtung	Char. Tragfähigkeit (kN)	Bemessungswert γ_M 1,3 und k_{mod} (kN)				
		Ständig 0,6	Lang 0,7	Mittel 0,8	Kurz 0,9	Sehr kurz 1,1
F ₁ Druck	41,30	41,30**				
F ₁ Zug	7,40	7,40**				
Querkraft F ₂ /F ₃	1,60	1,28**				
Querkraft F ₄ /F ₅	0,80	0,80**				

** Stahlversagen maßgebend

Bitte beachten Sie die maximale Verstellhöhe von 215 mm.

Weitere statische Werte finden Sie in unserem Statikbuch unter www.pitzl-connectors.com/downloads

Zubehör

Art-Nr.	Bezeichnung
99210.1012	Tellerkopf-Schraube 10 x 120 mm
50020.2400	Bohrlehre zum genauen Führen des Bohrers Ø 24 mm



Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0
Telefax: +49 8703 9346-55
E-Mail: info@pitzl-connectors.com

Produktinformationen und
geltende AGBs unter
www.pitzl-connectors.com