



Verbinder

88115.00000

Innovative Holzverbindungssysteme für höchste Ansprüche.



Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
DIN EN 1090-2




ZiNiP
max protection



HVP Verbinder 88115.0000

Optimale Randabstände und variable Schraubenlänge garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt.



Abmessungen B x H x D (mm)	40 x 150 x 12
Anzahl Schrauben	22
Schraubengröße	Ø 4,5 x 50 - 80
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 4,5 x 50 (mm) Hauptträger	60 x 160
Nebenträger	50** x 160
Charakteristische Tragfähigkeit * Ø 4,5 x 50	19,53
Ø 4,5 x 80	30,56
VPE	10
CE	*

* F_{2,Rk} (kN) bei GL24h mit VG-Schrauben: Ø 4,5 x 50 mit effektiver Gewindelänge von 45 mm und Ø 4,5 x 80 mit effektiver Gewindelänge von 74 mm. Bei anderen Schrauben- und Gewindelängen oder Holzwerkstoffen: siehe Statikhandbuch. ** Gültig für Teil 2 (mit der Feder) am Hirnholzende befestigt, ansonsten 60 mm.




Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim


Telefon: +49 8703 9346-0
Telefax: +49 8703 9346-55
E-Mail: info@pitzl-connectors.com

Produktinformationen und
geltende AGBs unter
www.pitzl-connectors.com

HVP Verbinder 88115.0000

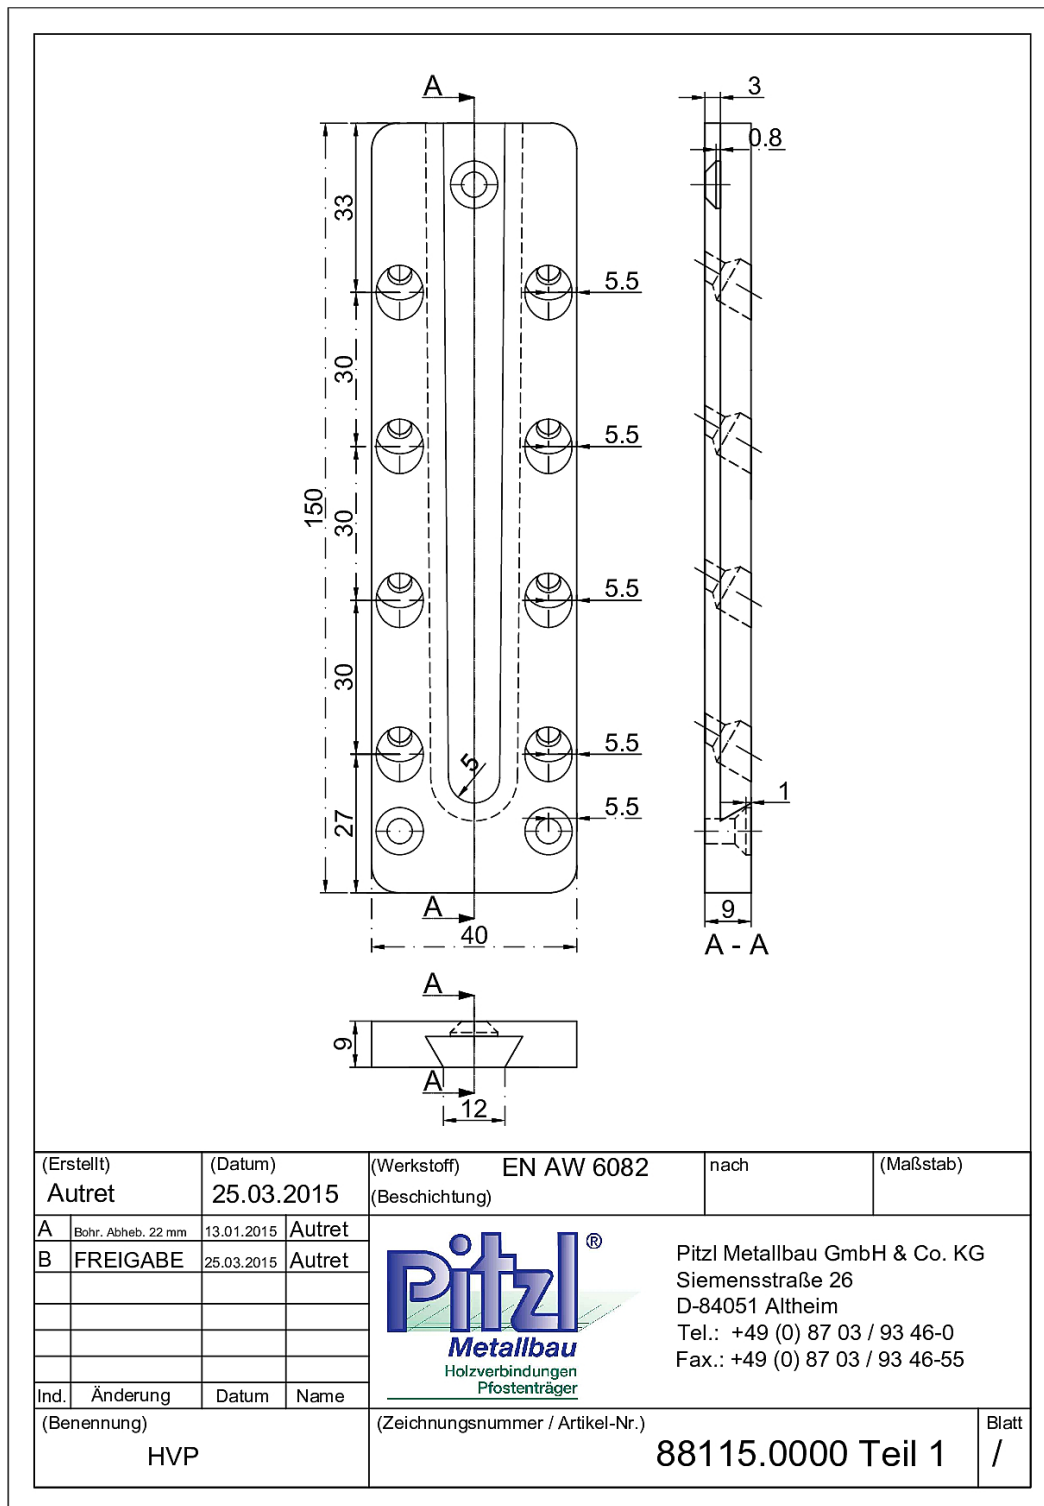

HVP Verbinder 88115.0000

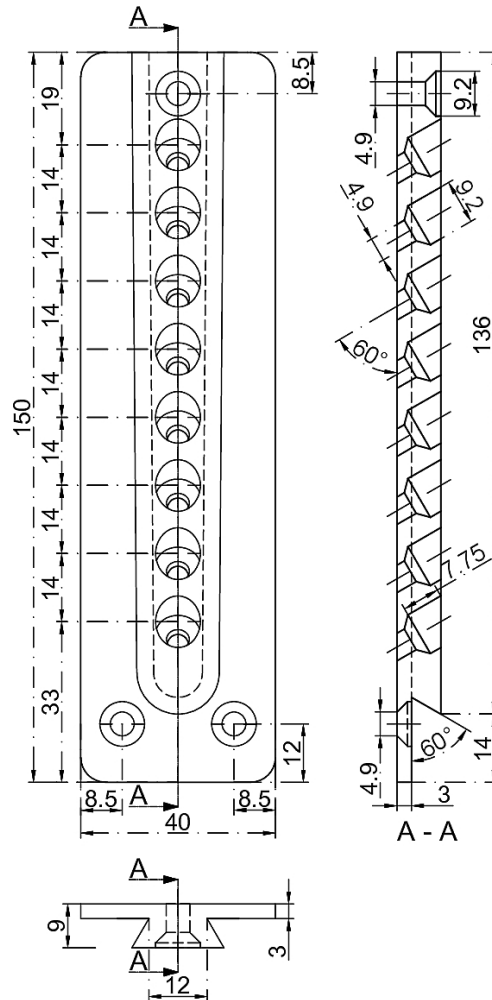

(Erstellt) Autret		(Datum) 25.03.2015		(Werkstoff) EN AW 6082 (Beschichtung)		nach		(Maßstab)	
A	FREIGABE	25.03.2015	Autret	 Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG Siemensstraße 26 D-84051 Altheim Tel.: +49 (0) 87 03 / 93 46-0 Fax.: +49 (0) 87 03 / 93 46-55					
Ind.	Änderung	Datum	Name	(Zeichnungsnummer / Artikel-Nr.)					
(Benennung) HVP				88115.0000 Teil 2					
				Blat /					



Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
 Siemensstraße 26
 D-84051 Altheim
 Tel.: +49 (0) 87 03 / 93 46-0
 Fax.: +49 (0) 87 03 / 93 46-55

HVP Verbinder 88115.0000

Statische Werte

Effektive Gewindelänge (ℓ_{ef})		Mindestquerschnitt (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit R_k (kN)							
				Vollholz C24 ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)				Brettschichtholz GL24h ($\rho_k = 385 \text{ kg/m}^3$)			
Schrauben	ℓ_{ef} (mm)	HT	NT	$F_{2,Rk}$	$F_{3,Rk}$	$F_{4,Rk}$	$F_{1,Rk}$	$F_{2,Rk}$	$F_{3,Rk}$	$F_{4,Rk}$	$F_{1,Rk}$
Ø 4,5 x 50	44	60 x 160	60 x 160	18,10	0,00	13,77	9,20	19,33	0,00	14,34	9,82
Ø 4,5 x 60	54	70 x 170	60 x 170	21,33			10,84	22,78			11,58
Ø 4,5 x 80	74	90 x 190	60 x 190	28,32			14,39	30,24			15,37

Weitere statische Werte finden Sie in unserem Statikbuch unter www.pitzl-connectors.com/downloads

Zubehör

Art-Nr.	Bezeichnung
99211.4550	Senkkopf-Schraube 4,5 x 50 mm
99211.4560	Senkkopf-Schraube 4,5 x 60 mm
99211.4580	Senkkopf-Schraube 4,5 x 80 mm
99111.4550	Senkkopf-Schraube V2A 4,5 x 50 mm
99111.4560	Senkkopf-Schraube V2A 4,5 x 60 mm
58000.0000	Fräs und Montagelehre für Verbinder 88004 - 88322
58399.0000	Fräseinheit aus Fräsbohrer, Frässhablone und Handoberfräse
58396.0000	Spannzangenhalter
58396.0008	Spannzange Ø 8 mm
50934.1000	Nutfräser Ø 10 mm



Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0
Telefax: +49 8703 9346-55
E-Mail: info@pitzl-connectors.com

Produktinformationen und
geltende AGBs unter
www.pitzl-connectors.com

Verbinder HVP

HVP Verbinder 88115.0000



Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0
Telefax: +49 8703 9346-55
E-Mail: info@pitzl-connectors.com

Produktinformationen und
geltende AGBs unter
www.pitzl-connectors.com